


ATTESTATORI DIRETTI AD INGOMBRO RIDOTTO / DIRECT LOW SHAPED CUTTING UNITS



Applicazioni a taglio multiplo
Multi cutting processes

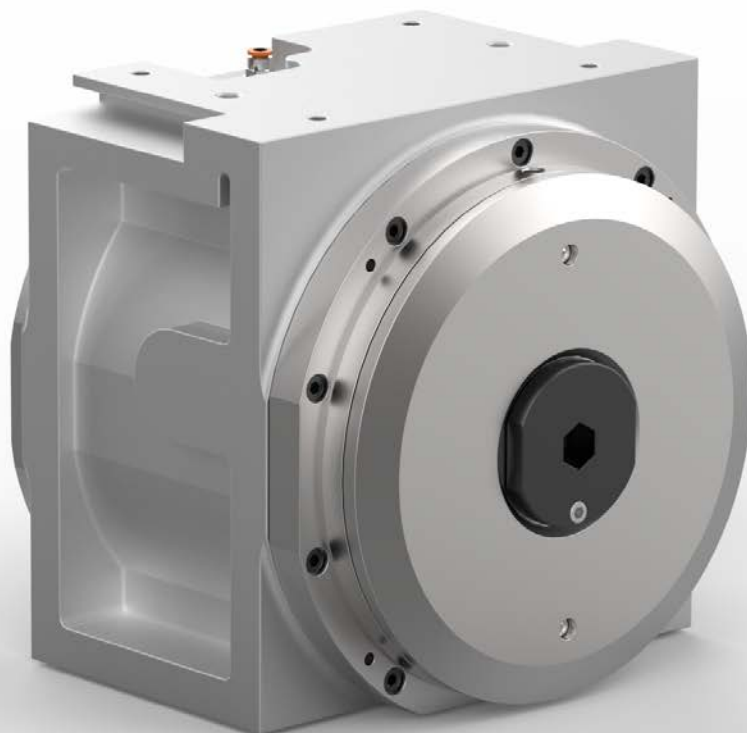

Interasse di taglio ridotto
Reduced cutting interaxle



Dimensioni compatte
Compact dimensions



Leggerezza
Lightness



Raffreddamento aria compressa
Compressed air cooling

DISCOVER THE NEW M.O.D.E.

MODULARITA'
MODULARITY



OTTIMIZZAZIONE
OPTIMIZATION



DESIGN
DESIGN



EVOLUZIONE
EVOLUTION




AD.A


www.saccardo.it

MADE IN ITALY



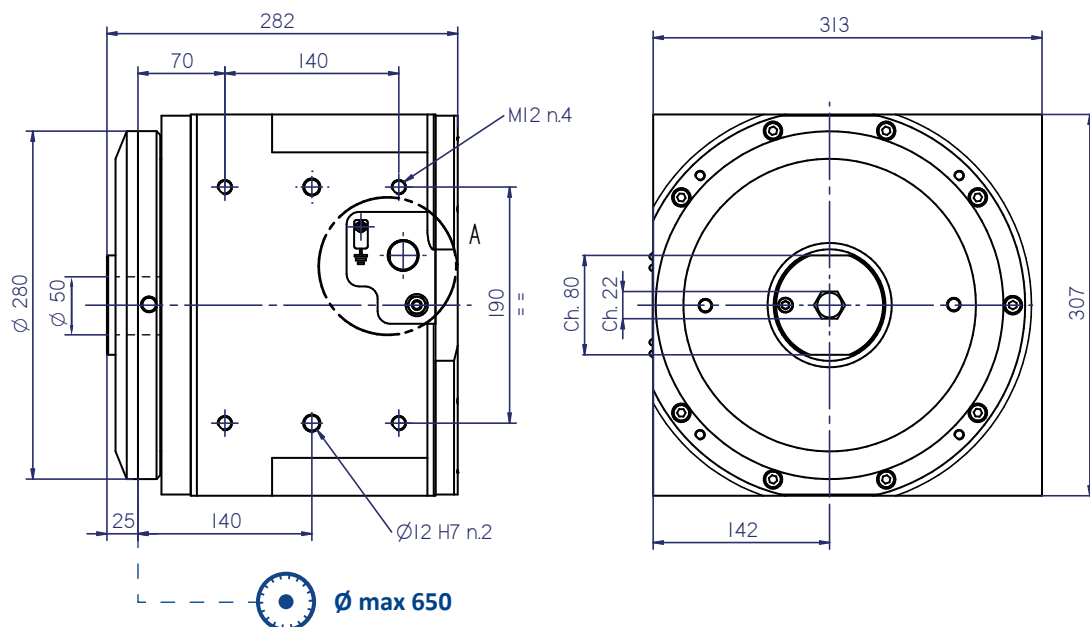

Fornito con 1 m di cavi
Supplied with 1 m cables

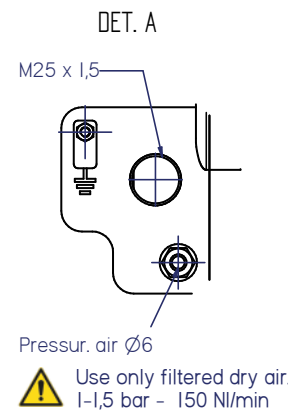


6 POLES / 400V

Size		Duty		kW	Nm	rpm	A	Cos Φ	Hz	Kg
A6	S1	6,5	64,6	960	13,7	0,79	50	86		
	S6-60%	7,8	78,8	945	16,1	0,82				
B6	S1	9,0	58,9	1460	19,4	0,75	75			
	S6-60%	10,8	70,9	1455	22,4	0,78				
C6	S1	14,7	47,3	2965	31,6	0,74	150			
	S6-60%	17,6	56,9	2955	35,8	0,78				

Max vel. 4500 rpm (225Hz) / Max speed 4.500 rpm (225 Hz)



Altre potenze o polarità su richiesta
Other powers or polarity on request

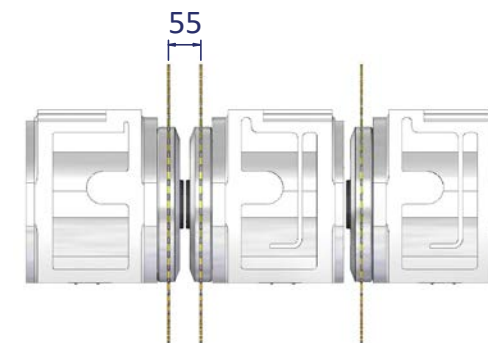

Tagli ravvicinati fino a 55mm.
Close-range cuts up to 55mm.

Le caratteristiche dei prodotti inseriti nel presente catalogo sono indicative. Saccardo GCF S.r.l.u. si riserva di apportare, senza preavviso, modifiche ai componenti ove ritenuto necessario al fine di migliorare la qualità del prodotto in base alle conoscenze tecniche acquisite e all'attuale stato dell'arte.

The product features described in the present catalogue are approximated. Saccardo GCF S.r.l.u. reserves the right to make any modification to the components whenever deemed necessary, without prior notice, in order to enhance the product quality, based on the technical knowledge acquired and the current state of the art.

Saccardo GCF S.r.l.u.
Via Lago di Costanza, 67/69
36015 Schio (VI) - Italy

T. +39 0445 540542 - F. +39 0445 540538
P.I. / VAT Code IT00899480248
www.saccardo.it - info@saccardo.it

